INDUSTRY 4.0

120

СКОРОСТЬ, ТОЧНОСТЬ И КАЧЕСТВО

Finn-Power 120 компактный и удобрый в использовании пресс для серийного производства.

В зависимости от размеров рабочего пространства, может быть изготовлен с отдельно стоящей гидравлической станцией или интегрированной в корпус пресса (модель 120 COMPACT)

УПРАВЛЕНИЕ

ICC (7" сенсорный экран)

СТАНДАРТНЫЕ ОПЦИИ

- Устройство быстрой замены кулачков
- Электронный задний упор
- Зеркало
- Рамки для хранения кулачков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

- Педаль
- Боковой стол
- Механический задний упор
- Устройство дистанционного управления
- Обжим по давлению ICC1
- Ступенчатый обжим ICC2
- Контроль качества обжима ICC3
- Графический мониторинг качетсва обжима ICC4
- Пакет ETH (Коммуникации TCP/IP & UDP)
- Сканер штрих кодов BCR
- Управление скоростью **
- Автоматическая смазка кулачков G3
- Система охлаждения масла
- Система контроля качества масла OCM
- Совместимость с Индустрия 4.0
- Пакет соединений (гидравлическая станция)
- Устройство позиционирования
- ICC 12" сенсорный дисплей
- Камера (требуется 12" дисплей)
- Сканнер безопасности
- Горизонтальное расположение (на спину) HB
- Горизонтальное расположение (на бок) HS

** Влияет на размер двигателя, вес и размеры гидравлической станции

Электронный задний упор.

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Макс. диам. обжима (mm) [1]	87
Макс. диам. обжима (дюйм) [1]	3.42
Макс. сила сжатия (kN)	2800
Макс. сила сжатия (тонн)	280
Цикл обжима 10 mm (s) [2]	1.8
Макс. диам. РВД (дюйм)	2 (4SH)
Серия кулачков [3]	32
Макс. открытие (mm) [4]	+68
Макс открытие без кулачков (mm)	167
Мастер кулачки D/L (mm)	99/97
Мастер кулачки D/L (inch)	3.90/3.82
Мощность двиг-ля (kW/HP)	6.5/8.8
Объем масла	135 Л
РАЗМЕРЫ (ШхГхВ)	
Пресс (mm)	1063x737x1589
Гидравлическая станция (mm)	713x705x1060
Пресс (inch)	41.9x29.0x62.6
Гидравлическая станция (дюйм)	28.1x27.8x41.7
ВЕС (KG/LBS)	
Пресс	845/1863
Гидравлическая станция	182/402

Замена кулачков при помощи инструмента быстрой замены

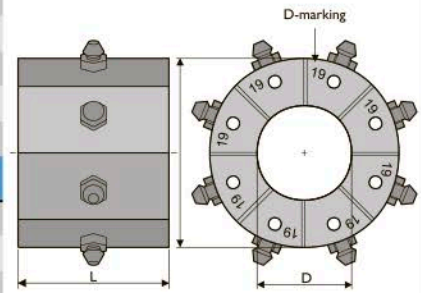

1) Со стандартными кулачками. Можно увеличить с нестандартными
2) Теоретически с 10 мм. циклом.
3) Гидравлический рукав / Промышленный рукав
4) Макс открытие с установленным комплектом кулачков = мин. диаметр комплекта + 68 мм.

Зеркало

КУЛАЧКИ 32-СЕРИЯ

Артикул	D [mm]	L [mm]	Диапазон [mm]
18506/10	10	55	10.0-12.0
18506/12	12	55	12.0-14.0
18506/14	14	55	14.0-16.0
18506/16	16	55	16.0-19.0
18506/19	19	55	19.0-22.0
18506/22	22	70	22.0-26.0
18506/26	26	70	26.0-30.0
18506/30	30	70	30.0-34.0
18506/34	34	75	34.0-39.0
18506/39	39	75	39.0-45.0
18506/45	45	90	45.0-51.0
18506/51	51	90	51.0-57.0
18506/57	57	100	57.0-63.0
18506/63	63	110	63.0-69.0
18506/69	69	110	69.0-75.0
18506/74	74	110	74.0-80.0
18506/78	78	110	78.0-87.0

В дополнении к стандартным кулачкам, возможно изготовление любых специальных кулачков