INDUSTRY 4.0

FP165

МОЩНЫЙ ПАРТНЕР

FP165 - это более мощная версия FP160. Подходит для любых РВД, а так же средних промышленных рукавов с фланцами и большими фитингами.

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Макс. диам. обжима (mm) 1)	202
Макс. диам. обжима (дюймы) 1)	7.95
Макс. сила сжатия (kN)	5000
Макс. сила сжатия (тонн)	500
Цикл обжима 10 mm (сек) 2)	3.6 (FP165S: 2.7)
Макс. диам. РВД (дюйм)	6
Серия кулачков	32/160
Макс. открытие (mm) 5)	+125
Макс открытие без кулачков (mm)	345
Мастер кулачки D/L (mm)	220/116
Мастер кулачки D/L (дюйм)	8.66/4.57
Мощность двиг-ля (kW/HP)	6.5/8.8
Объем масла	135 l
РАЗМЕРЫ (ШхГхВ)	
Пресс (mm)	1060x860x1825
Гидравлическая станция (mm)	713x705x1060
Пресс (inch)	41.7x33.9x71.9
Гидравлическая станция (дюйм)	28x27.8x41.7
ВЕС (KG/LBS)	
Пресс	2480/5412
Гидравлическая станция	182/407

* На фото пресс с доп. опциями

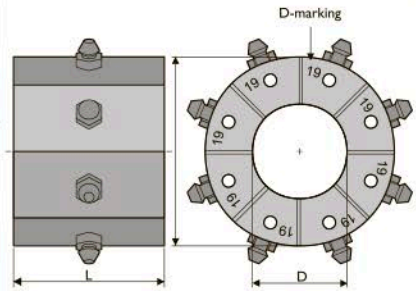

1) Со стандартными кулачками. Можно увеличить с нестандартными
2) Теоретически с 10 мм. циклом.
3) Гидравлический рукав / Промышленный рукав
4) Макс открытие с установленным комплектом кулачков = мин. диаметр комплекта + 125 мм.

УПРАВЛЕНИЕ

- ICC (7" сенсорный экран) или
- ICC (12" сенсорный экран) или
- SCC (3,5" экран + многомункциональное колесо управл.)

СТАНДАРТНЫЕ ОПЦИИ

- Устройство быстрой замены кулачков
- Электронный задний упор
- Зеркало
- Переходные кулачки для 32-серии
- Педаль

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

- Механический задний упор
- Пакет ETH (Коммуникации TCP/IP & UDP)
- A3 сигналы внешнего управления (кабель не входит)
- Система охлаждения масла **
- Устройство позиционирования
- Горизонтальное расположение (на спину) HB
- Горизонтальное расположение (на бок) HS

** Влияет на размер двигателя, вес и размеры гидравлической станции

ОПЦИИ (ICC)

- Устройство дистанционного управления (R1, R2)
- Обжим по давлению ICC1
- Ступенчатый обжим ICC2
- Контроль качества обжима ICC3
- Графический мониторинг качетсва обжима ICC4
- Сканер штрих кодов BCR
- Управление скоростью **
- Система контроля качества масла OCM
- Совместимость с Индустрия 4.0
- Камера (требуется 12" дисплей)
- Сканнер безопасности

** Влияет на размер двигателя, вес и размеры гидравлической станции

КУЛАЧКИ 160-СЕРИЯ

Артикул	D (mm)	L (mm)	Диапазон (mm)
18852/84	84	116	84.0-92.0
18852/92	92	116	92.0-100.0
18852/100	100	116	100.0-108.0
18852/108	108	116	108.0-116.0
18852/116	116	116	116.0-126.0
18852/126	126	116	126.0-136.0
18852/136	136	116	136.0-146.0
18852/146	146	116	146.0-156.0
18852/156	156	116	156.0-166.0
18852/166	166	116	166.0-178.0
18852/178	178	116	178.0-190.0
18852/190	190	116	190.0-202.0

DIE SET 32-SERIES

Артикул	D (mm)	L (mm)	Диапазон (mm)
18506/10	10	55	10.0-12.0
18506/12	12	55	12.0-14.0
18506/14	14	55	14.0-16.0
18506/16	16	55	16.0-19.0
18506/19	19	55	19.0-22.0
18506/22	22	70	22.0-26.0
18506/26	26	70	26.0-30.0
18506/30	30	70	30.0-34.0
18506/34	34	75	34.0-39.0
18506/39	39	75	39.0-45.0
18506/45	45	90	45.0-51.0
18506/51	51	90	51.0-57.0
18506/57	57	100	57.0-63.0
18506/63	63	110	63.0-69.0
18506/69	69	110	69.0-75.0
18506/74	74	110	74.0-80.0
18506/78	78	110	78.0-87.0

В дополнении к стандартным кулачкам, возможно изготовление любых специальных кулачков