P20CS

Модель P20CS разработана для использования в сервисном автомобиле. Так же доступна модель P20CSZ с выносным обжимным модулем для более рационального размещения в машине. Питание осуществляется от бортовой сети автомобиля 12В или 24В. В стандартном варианте обжимная голова расположена слева.

УПРАВЛЕНИЕ

MS

МОДИФИКАЦИИ

Стандартное исполнение CS, голова слева
Стандартное исполнение CS, голова справа
Исполнение с выносным обжимным модулем CSZ

ОПЦИИ

Устройство быстрой замены кулачков
Механический задний упор

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Макс. диам. обжима (mm) [1]	61
Макс. диам. обжима (дюйм) [1]	2.40
Макс. усилие обжима (kN)	1370
Макс. усилие обжима (тонн)	137
Время цикла 10 mm (сек) [2]	13.9
Макс диам. РВД (дюймы)	1½ (2SN) / 1¼ (4SP)
Серия кулачков	20
Макс. открытие (mm) [3]	+25
Макс. открытие без кулачков (mm)	109
Мастер кулачки D/L (mm)	84/80
Мастер кулачки D/L (дюйм)	3.31/3.15
Мощность двиг-ля (kW) [3]	1.6/2.2
Мощность двиг-ля (HP) [3]	2.1/3.0
Объем бака для масла	5 Л

РАЗМЕРЫ (ШхГхВ)

(mm)	583x533x387
(дюйм)	22.9x21.0x15.2

ВЕС (KG/LBS)

68/183

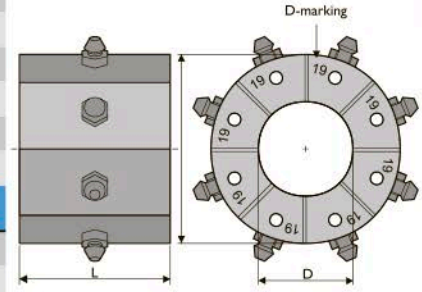

1) Со стандартными кулачками. Можно увеличить с нестандартными.
2) Теоретически с 10 мм. циклом.
3) 12V / 24V.

КУЛАЧКИ 20-СЕРИЯ

Артикул	D (mm)	L (mm)	Диапазон (mm)
18013/10	10	55	10.0-12.0
18013/12	12	55	12.0-14.0
18013/14	14	55	14.0-16.0
18013/16	16	55	16.0-19.0
18013/19	19	55	19.0-23.0
18013/23	23	55	23.0-27.0
18013/27	27	70	27.0-31.0
18013/31	31	70	31.0-36.0
18013/36	36	75	36.0-41.0
18013/41	41	75	41.0-47.0
18013/47	47	85	47.0-54.0
18013/54	54	85	54.0-61.0

В дополнении к стандартным кулачкам, возможно изготовление любых специальных кулачков