



P20HP

МОЩНОСТЬ ДЛЯ СЕРВИСА ШЛАНГОВ

Finн-Power P20HP пресс с ручным насосом для небольших сервисных мастерских и мобильного сервиса шлангов. Подходит для работы в условиях отсутствия электричества или сжатого воздуха.


Так же доступна модель с воздушным насосом (модель AP).

УПРАВЛЕНИЕ


Ручное

ОПЦИИ

Устройство быстрой замены кулачков
Механический задний упор

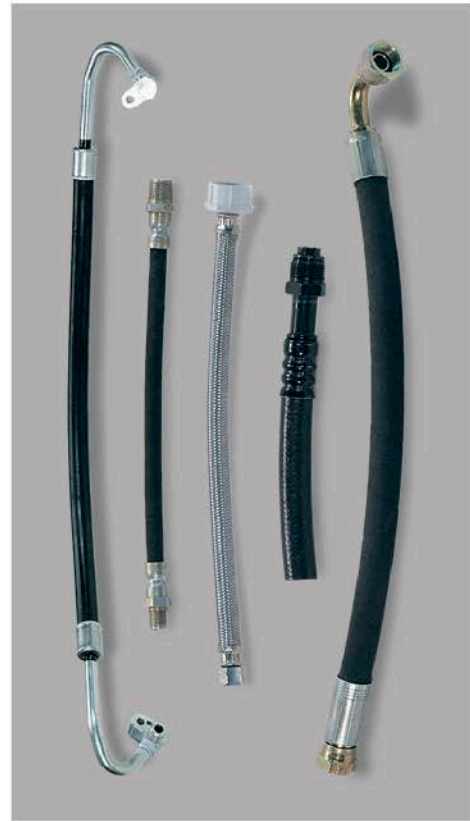

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Макс диам. обжима (mm) ¹⁾	61
Макс диам. обжима (inch) ¹⁾	2.40
Макс. усилие обжима (kN)	1370
Макс. усилие обжима(тонн)	137
Макс. диам. РВД (дюйм)	1½ (2SN) / 1¼ (4SP)
Серия кулачков	20
Макс. открытие (mm) ²⁾	+25
Макс. откр. без кулачков (mm)	109
Мастер кулачки D/L (mm)	84/80
Мастер кулачки D/L (дюйм)	3.31/3.15
Мощность двиг-ля	Ручной насос
РАЗМЕРЫ (ШxГxВ)	
(mm)	487x441x389
(inch)	19.2x17.4x15.4
ВЕС (KG/LBS)	
	66/146

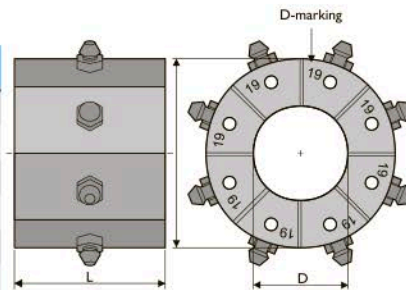

- 1) Со стандартными кулачками. Можно увеличить с нестандартными .
- 2) Макс открытие с установленным комплектом кулачков = мин. диаметр комплекта + 25 мм.

КУЛАЧКИ 20-СЕРИЯ

Артикул	D (mm)	L (mm)	Диапазон (mm)
18013/10	10	55	10.0-12.0
18013/12	12	55	12.0-14.0
18013/14	14	55	14.0-16.0
18013/16	16	55	16.0-19.0
18013/19	19	55	19.0-23.0
18013/23	23	55	23.0-27.0
18013/27	27	70	27.0-31.0
18013/31	31	70	31.0-36.0
18013/36	36	75	36.0-41.0
18013/41	41	75	41.0-47.0
18013/47	47	85	47.0-54.0
18013/54	54	85	54.0-61.0

В дополнении к стандартным кулачкам, возможно изготовление любых специальных кулачков