SP5000

Обжимные пресса Finn-Power серии SP с открытой С-образной рамой оптимальны для опрессовки шлангов любой нестандартной формы, изогнутых или других сложных сборок.

SP5000 с силой сжатия 500 тонн предназначен для тяжелых промышленных рукавов и труб.

SP5000 идеально подходит для монтажа труб в полевых условиях.

УПРАВЛЕНИЕ

ICC (7" сенсорный экран)

СТАНДАРТНЫЕ ОПЦИИ

Устройство быстрой замены кулачков
Педаль (Стандартная модель и S-модель)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Автоматическая смазка кулачков G3
Пульт дистанционного управления (R1, R2)
Обжим по давлению ICC1
Ступенчатый обжим ICC2
Контроль качества обжима ICC3
Графический мониторинг качетсва обжима ICC4
Пакет ETH (Коммуникации TCP/IP & UDP)
A3 сигналы (кабель - опционально)
Сканер штрих кодов BCR
ICC 12" экран

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон обжима (mm) [1]	10-210
Диапазон обжима (дюйм) [1]	0.39-8.26
Макс. сила сжатия (kN)	5000
Макс. сила сжатия (тонн)	500
Цикл обжима 10 mm (сек) [2]	3.7
Макс. диам. РВД (дюйм)	6
Серия кулачков [3]	32/160
Макс. открытие (mm) [4]	+46/+215
Мастер кулачки D/L (mm)	220/190
Мастер кулачкиD/L (дюйм)	8.66/7.48
Мощность двиг-ля (kW/HP)	7.5/10.0
Объем масла	250

РАЗМЕРЫ (ШхГхВ)

Пресс (mm)	1510x950x2250
Гидростанция (mm)	713x705x1060
Пресс (дюйм)	59.4x37.4x88.6
Гидростанция (дюйм)	28.0x27.8x41.7

ВЕС (KG/LBS)

Пресс	3930/8650
Hydraulic Unit	280/485

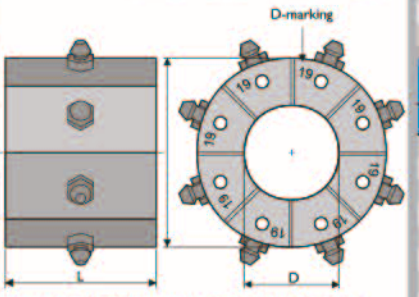

1) Со стандартными кулачками. Можно увеличить с нестандартными
2) Теоретически с 10 мм. циклом.
3)См. таблицы.
4) Макс открытие с установленным комплектом кулачков = мин. диаметр комплекта + 46/+215 мм.

КУЛАЧКИ 32-СЕРИЯ

Артикул	D (mm)	L (mm)	Диапазон (mm)
18506/10	10	55	10.0-12.0
18506/12	12	55	12.0-14.0
18506/14	14	55	14.0-16.0
18506/16	16	55	16.0-19.0
18506/19	19	55	19.0-22.0
18506/22	22	70	22.0-26.0
18506/26	26	70	26.0-30.0
18506/30	30	70	30.0-34.0
18506/34	34	75	34.0-39.0
18506/39	39	75	39.0-45.0
18506/45	45	90	45.0-51.0
18506/51	51	90	51.0-57.0
18506/57	57	100	57.0-63.0
18506/63	63	110	63.0-69.0
18506/69	69	110	69.0-75.0
18506/74	74	110	74.0-80.0
18506/78	78	110	78.0-87.0

КУЛАЧКИ 160-СЕРИЯ

Артикул	D (mm)	L (mm)	Диапазон (mm)
18852/84	84	116	84.0-92.0
18852/92	92	116	92.0-100.0
18852/100	100	116	100.0-108.0
18852/108	108	116	108.0-116.0
18852/116	116	116	116.0-126.0
18852/126	126	116	126.0-136.0
18852/136	136	116	136.0-146.0
18852/146	146	116	146.0-156.0
18852/156	156	116	156.0-166.0
18852/166	166	116	166.0-178.0
18852/178	178	116	178.0-190.0
18852/190	190	116	190.0-202.0

В дополнении к стандартным кулачкам, возможно изготовление любых специальных кулачков.